慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

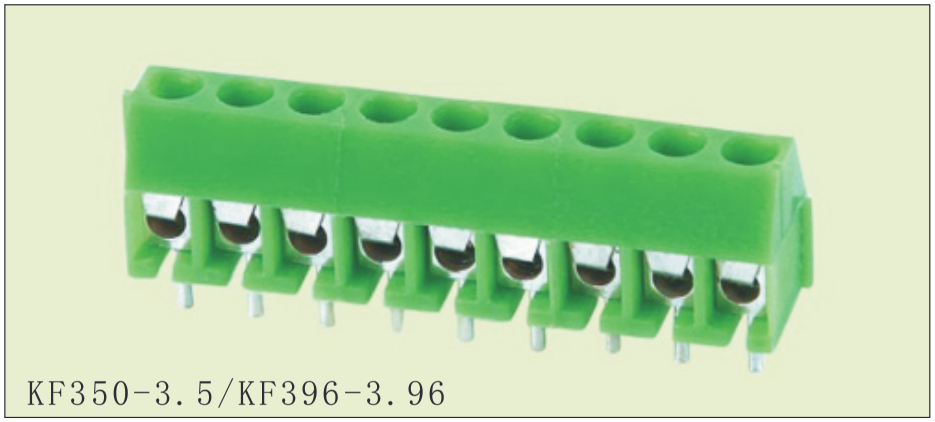
KF350-3.5/KF396-3.96

电气性能	
额定电压	300V
额定电流	10A
使用线经	24-18 AWG
耐 电 压	AC1250V/1Min

机械性能	
扭 力 距	0.2Nm(1.8Lb-in)
温度范围	-40°C—+105°C
剥线长度	4.5-5.0mm
尺寸	
间距	3.5/3.96mm
极数	2P 3P

材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
焊针	黄铜 镀锡
弹片	磷青铜、镀镍或不锈钢
螺丝	M2.0 钢 镀锌

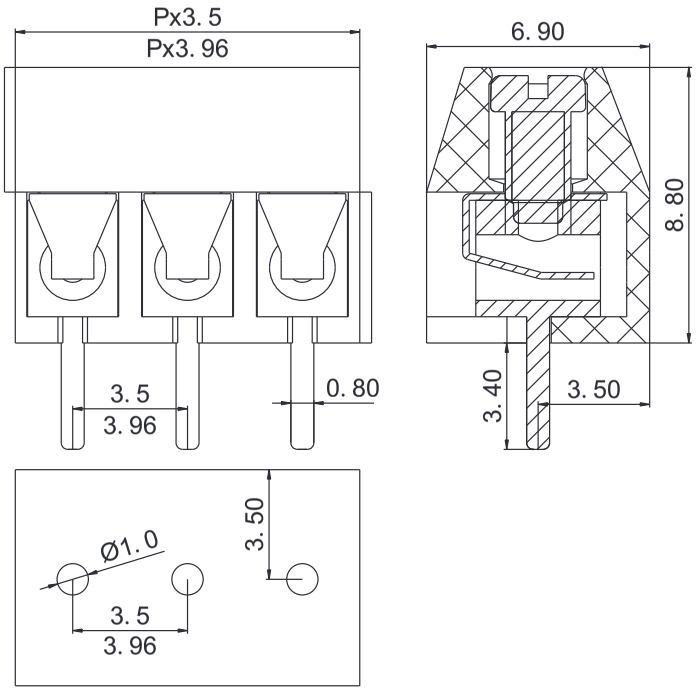

订购方式：

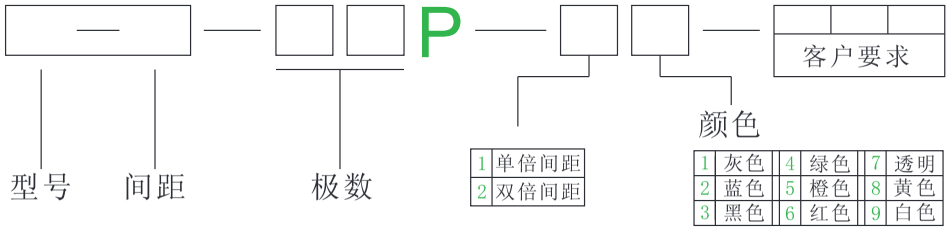

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF350-3.5/KF396-3.96